



Touch Monitor 12


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Промышленный сенсорный монитор технологии TFT-ЖК от 12 дюймов с разрешением 1024 x 768 пикселей.

Монитор показывает шасси в черном металле, небольшого размера и предназначен для настенного монтажа с помощью подходящих металлических кронштейнов или через 4 крепежные отверстия VESA, присутствующие в задней части шасси.

Соединение видео осуществляется через разъем VGA, в то время как сенсорный экран управляется с помощью разъема USB.

Общая площадь дисплея составляет 245 x 285 мм, а наружные размеры составляют 300 * 245 * 44 мм.

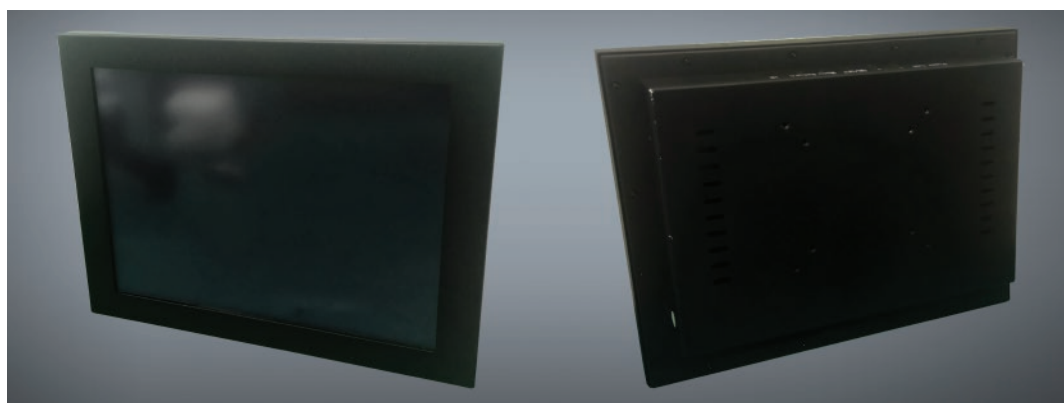

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

| | |
|----------------------|--|
| Размер дисплея | 12" (245 x 285 мм) |
| Разрешение | 1024 x 768 пикселей |
| Цвет | 16,2 млн. |
| Яркость | 300 кд/м ² |
| Время отклика | 5 мс |
| Контрастность | 450:1 |
| Угол зрения | 160 ° по горизонтали, 130 ° по вертикали |
| Соединители | VGA на видео, USB на сенсорный экран |
| Вес | нетто 3 кг, полный 4,5 кг |
| Ответ Прикосновение | 2 мс |
| Тип сенсорного | резистивный |
| Сертификаты | CE, RoHS, FCC |
| Частота | 30 ~ 80 кГц / 60 ~ 75 Гц |
| Источник питания | Постоянный ток, 12В |
| Монтаж | VESA или с помощью металлических кронштейнов |
| Температура хранения | -20 C° ~ 70 C° |
| Рабочая температура | 10 C° ~ 60 C° |
| Влажность | в рабочем режиме 20% ~ 80%, в нерабочем режиме 10% ~ 90% |